

Processo de marcação

MF/CT-2000 Marcadeira a Fogo (Corpo e Topos)



Marcação a fogo de gravuras personalizadas, quer nos topos, quer no corpo das rolhas.



Alimentação

Alimentação Elétrica
415/240V (3Ph+N+T) 50Hz



Potência

Potência Instalada
1.5 kW



Ar Comprimido

Alimentação de Ar
Comprimido 5 a 7 bar



Ruído

< 70 dB



Cadência

Cadência nominal regulável
de 4 000 a 7 000 rolhas/hora



Diâmetro

Diâmetros de rolhas
admissíveis: 21mm; 26mm
(min; max)




Comprimento

Comprimento de rolhas
admissíveis: 30mm; 54mm
(min; max)

Características gerais

- ✓ Alimentada por moega, doseador e vibrador;
- ✓ Possibilidade de integração de orientador para os topos.

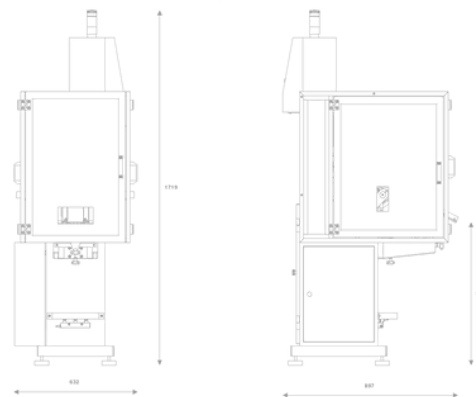

Dimensões

A 1719 mm x P 632 mm x L 897 mm



www.azevedosindustria.com

Lourosa, Portugal

+351 22 747 15 70 (Custo de chamada para rede fixa nacional) • geral@azevedosindustria.com

